


**APPLICAZIONI**

Ottimo nella riqualificazione energetica in integrazione con impianti già esistenti.

- Pronto ad accogliere finiture/rasature.
- Velocità di posa.

**STRATIGRAFIA**

1. Solaio esistente
2. **Strato isolante**
3. **Pannello FinoTherm Prefinito**
4. **Tubo**
5. Strato di finitura (rasatura o tinteggiatura diretta).

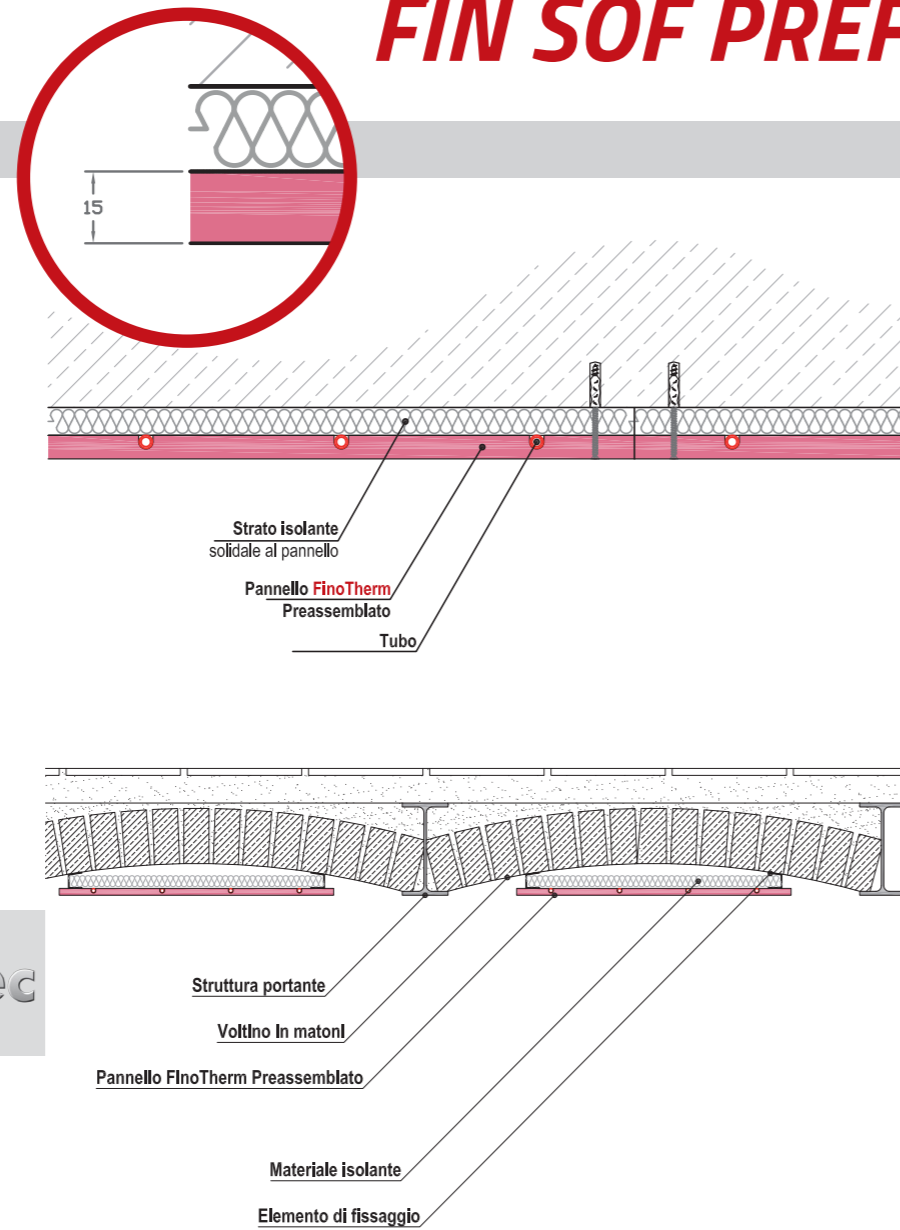

Disponibile anche con pannelli isolanti VIP



Esempio di veletta radiante realizzata con FinoTherm PREFINITO.

FinoTherm SOFFITTO	PREFINITO
	✓
POTENZA RISCALDAMENTO MEDIA EROGABILE	40-120 W/m <sup>2</sup>
TEMPERATURA INGRESSO ACQUA TIPICA	25-55°C
	✓
POTENZA RAFFRESCAMENTO MEDIA EROGABILE	45-60 W/m <sup>2</sup>
TRATTAMENTO ARIA / DEUMIDIFICAZIONE	consigliato
TEMPERATURA INGRESSO ACQUA TIPICA	12-18°C
SPESSORE FINOTHERM ESCLUSO ISOLANTE	15 mm
DIMENSIONI DEL TUBO - Ø est.	10 mm
PASSO TUBAZIONE	5 - 7,5 - 10 cm
FINITURE APPLICABILI	tinteggiatura, rasatura



FinoTherm PREFINITO come elemento radiante posto all'intradosso di voltine il laterizio.